



**Ventilatori a parete
Prementi**

Ventilatori assiali comprensivi di pannello per il montaggio a parete e griglia di protezione.
Grado di protezione: IP54



Articolo	Ø D1 mm	Ø D2 mm
FC035-4EQ	350	372
FC035-4DQ	350	372
FC040-4EQ	400	490
FC040-4DQ	400	490
FC045-4EQ	450	506
FC045-4DQ	450	506
FC050-4EQ	500	558
FC050-4DQ	500	558
FC056-6EQ	560	589
FC056-6DQ	560	589
FC063-6EQ	630	670
FC063-6DQ	630	670

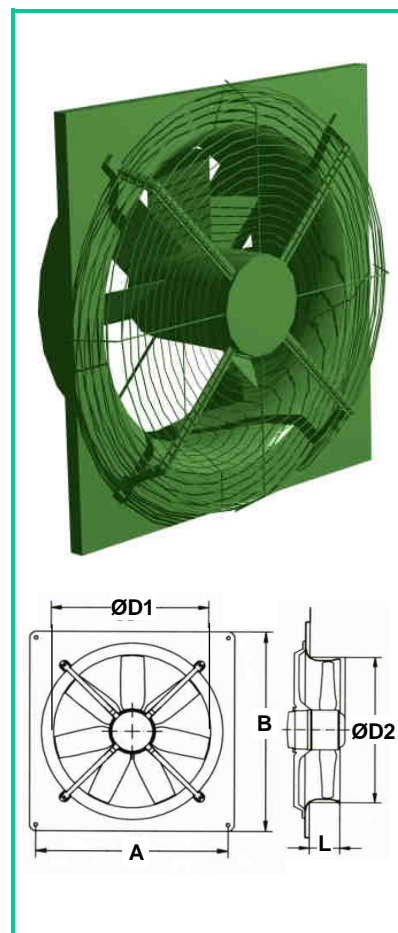

Articolo	A mm	B mm	L mm
FC035-4.Q	435	485	75
FC040-4.Q*	490	540	127
FC045-4.Q*	535	575	125
FC050-4.Q*	615	655	135
FC056-6.Q	675	725	119
FC063-6.Q	750	805	130

Articolo	P kW	U _(+/-10%) V(50Hz)	I _{mis} A	I _{max} A	n min ⁻¹	V _(0 Pa) m ³ /h	V _(30 Pa) m ³ /h	P Wh/1000m ³	L _{pA} dB(A)
FC035-4EQ	0,16	1~230	0,75	0,96	1370	3460	3050	51,5	46
FC035-4DQ	0,18	3~400	0,38	0,39	1390	3600	3300	43,0	74
FC040-4EQ	0,26	1~230	1,2	1,55	1370	4730	4400	53,5	49
FC040-4DQ	0,28	3~400	0,6	0,6	1380	5250	4900	49,0	79
FC045-4EQ	0,38	1~230	1,9	2,25	1365	6350	5950	56,5	54
FC045-4DQ	0,36	3~400	0,75	0,75	1390	6350	5950	56,7	78
FC050-4EQ	0,51	1~230	2,3	2,7	1310	8000	7400	59,7	53
FC050-4DQ	0,53	3~400	1,1	1,2	1360	8330	7800	59,0	54
FC056-6EQ	0,43	1~230	1,95	1,95	880	8910	7950	39,5	50
FC056-6DQ	0,36	3~400	0,74	0,8	890	9000	7970	43,7	50
FC063-6EQ	0,60	1~230	2,7	3,0	890	12500	11500	48,5	53
FC063-6DQ	0,58	3~400	1,4	1,4	910	12750	11650	45,5	53

* Versione con bocchaglio in materiale plastico

Altri diametri e versioni disponibili su richiesta


I dati potranno subire variazioni senza obbligo di preavviso o comunicazione

08/2008

Ventilatori a parete
Aspiranti

Ventilatori assiali comprensivi di pannello per il montaggio a parete e griglia di protezione.

Grado di protezione: IP54



Articolo Ø D1
mm

FE040-4EQ	440
FE040-VDQ	440
FE045-4EQ	493
FE045-VDQ	493
FE050-4EQ	500
FE050-VDQ	500
FE063-6EQ	630
FE063-SDQ	630



Articolo

FE040
FE045
FE050
FE063

A
mm


490
535
615
750

B
mm

540
575
655
805

L
mm

195
236
199
239

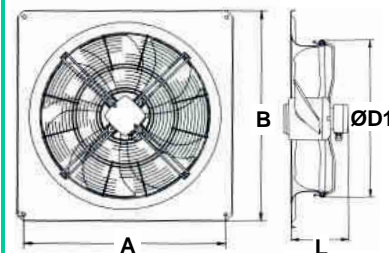

Articolo

FE040-4EQ
FE040-VDQ
FE045-4EQ
FE045-VDQ
FE050-4EQ
FE050-VDQ
FE063-6EQ
FE063-SDQ

P
kW

0,31
0,28
0,61
0,61
0,77
0,55
0,78
0,48

U(+/-10%)
V(50Hz)

1-230
3-400
1-230
3-400
1-230
3-400
1-230
3-400

I_{mis}
A

1,05
0,4
2,4
0,97
3,4
0,94
3,5
0,78

I_{max}
A

1,35
0,47
2,8
1,15
3,4
0,94
3,9
0,78

n
min⁻¹

1380
1250
7150
7400
1300
1130
940
800

V_(0 Pa)
m³/h

4680
4450
7150
7400
9.050
7.800
11.200
9.550

V_(30 Pa)
m³/h

4350
4200
6400
7000
8.500
7.000
10.200
8.100

P
Wh/1000m³

66,23
62,9
85,31
82,43
85,0
70,5
69,6
50,3

L_{pA}
dB(A)

71
70
75
76
75
76
78
73

Altri diametri e versioni disponibili su richiesta

I dati potranno subire variazioni senza obbligo di preavviso o comunicazione

08/2008